


PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| Blīvējuma veids 1 | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFS |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

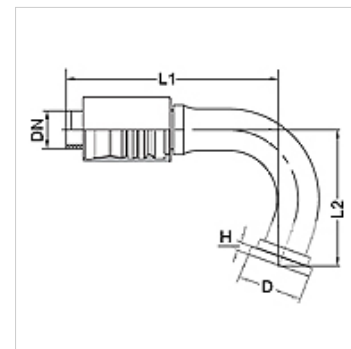

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 732 SF6 105 PLUS | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | - | - |
| PA 732 SF6 40 105 PLUS | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 210,0 | 120,0 |