


PA 700 SK6 110 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 110°

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 700 PLUS šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| Blīvējuma veids 1 | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Papildu pazīme | cone SAE fitting |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

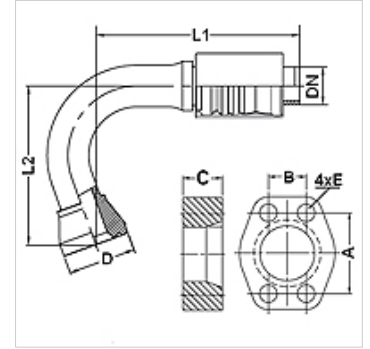

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D (mm) | M metr. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|------------------------|----|--------|--------|---------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 740 SK6 110 PLUS | 38 | 24 | 1,1/2" | 1,1/2" | 68,4 | | 205,0 | 160,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 50 110 PLUS | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 83,5 | | 202,0 | 187,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Piederumi

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| FS | Blīvējums SAE un ISO atloki |
| SCHRAUBE M | lekšējā sešstūra skrūve |
| SCHRAUBE M VZ | lekšējā sešstūra skrūve |