


HK DKE X 00 DC

Magnētiskais virzienu vārsts NG 10 bez spoles

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------------------|---|
| Modelis | 4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts 5-chamber valve manuāli darbināms līdzstrāvas spolēm |
| Piegādes apjoms | bez spoles un spraudņa |
| Ekspluatācijas spiediens | P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 210 bar |
| Caurplūde | maks. 120 l/min (ievērot līknes) |
| Savienojums | ISO/Cetop 05 NG10 |
| Stiprinājums | 4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M6x40 12.9 |

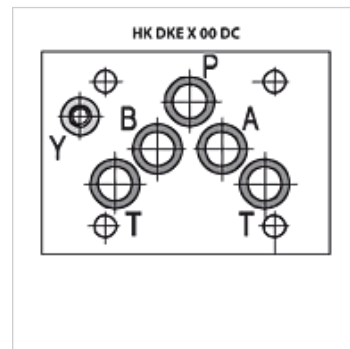

Apraksts

Izmantojams tikai līdzstrāvas (DC) spolēm
Darbības ierobežojumus skatīt raksturlīknēs

Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi, kā arī citi caurplūdes un slēguma jaudas ierobežojumi pieejami pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | Veids | Pārklājums | Virzuļu tips | Modelis | Svars (kg) |
|------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| HK DKE 1 610 X00DC | 4/2 | negatīvs (atvērts) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Atsperu atgrieze | 3,8 |
| HK DKE 1 611 X00DC | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Atsperu atgrieze | 3,8 |
| HK DKE 1 613 X00DC | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Atsperu atgrieze | 3,8 |
| HK DKE 1 631 2 X00DC | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 3,8 |
| HK DKE 1 631 2 A X00DC | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze | 3,8 |
| HK DKE 1 632 2 X00DC | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Atsperu atgrieze | 3,8 |
| HK DKE 1 710 X00DC | 4/3 | negatīvs (atvērts) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 711 X00DC | 4/3 | pozitīvs (aizvērts) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 713 X00DC | 4/3 | pozitīvs (aizvērts) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 714 X00DC | 4/3 | negatīvs (atvērts) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 751 2 X00DC | 4/2 | pozitīvs (aizvērts) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 fiksatori | 3,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

| | |
|---------------------------|---|
| HK SP CAE | Magnētiskā virzienu vārsta spole HK DKE |
| HK SP DIN 43650 | Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Avārijas manuālā vadība magnētiskajam virzienvārstam |