
KOMP-SW VA

Nerūsējošā tērauda kompensatori ar metinājumiem

Īpašības

Izmantošana	Kompensators svārstību uzņemšanai aksiālajām, šķērseniskajām un leņķiskajām kustībām iemetināšanai cauruļvadā
Modelis	vairāku rievu plēšas, atkarībā no nominālā platuma un spiediena pakāpes ar vairākām sienām abpusēji metinājumi
Materiāls	Plēšas no nerūsējošā tērauda Metinājumi no tērauda/nerūsējošā tērauda
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C



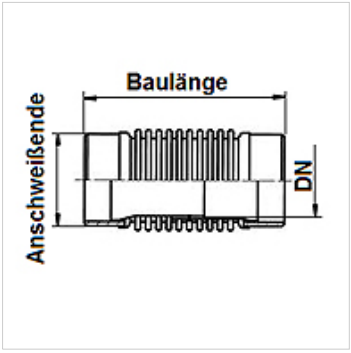

Norāde

Tā kā šie kompensatori bieži nav standarta preces, lai izvēlētos modeli, skatiet anketu par kompensatoru klāstu (skatiet papildu dokumentus).
Izmantojot šo informāciju, mēs izgatavojam jums paredzēto kompensatoru, kas piemērots tieši jūsu vajadzībām.
Montējos ievērojiet montāžas vadlīnijas, kas attiecas uz jūsu kompensatoru.
Ja radušies jautājumi, griezieties metāla šļūteņu nodaļā.

Pasūtījuma norādes

Piegādes laiks ir atkarīgs no kompensatora materiāla un modeļa.

Izstrādājums

Apzīmējums
Edelstahl-Komp. m. Schweißende

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.