


KOMP-LOS PTFE

PTFE kompensatori ar brīvajiem atlokiem

HANSA**FLEX**

Īpašības

Izmantošana	Kompensators izplešanās uzņemšanai vai kā troksna slāpētājs ar maziem regulēšanas spēkiem
Modelis	vairāku rievu plēšas ar ārējiem balstgredzeniem no nerūsējošā tērauda PTFE atloks ar abpusējiem brīvajiem atlokiem
Materiāls	Plēšas no PTFE Brīvie atloki no tērauda/nerūsējošā tērauda
Temperatūra min.	-50 °C
Temperatūra max.	220 °C

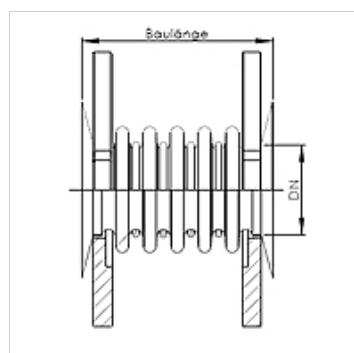

Norāde

Tā kā šie kompensatori bieži nav standarta preces, lai izvēlētos modeli, skatiet anketu par kompensatoru klāstu (skatiet papildu dokumentus).

Izmantojot šo informāciju, mēs izgatavojam jums paredzēto kompensatoru, kas piemērots tieši jūsu vajadzībām.

Montējos ievērojiet montāžas vadlīnijas, kas attiecas uz jūsu kompensatoru.

Ja radušies jautājumi, griezieties metāla šķūteņu nodalā.

Pasūtījuma norādes

Piegādes laiks ir atkarīgs no kompensatora materiāla un modeļa.

Izstrādājums

Apzīmējums

PTFE-Komp. m. Losflanschen