


# GV HJOF HJOF T

Veidgabals ar pagriezienu, slīdgultnis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	ORFS ārējās vītnes
<b>Bļivējuma veids 1</b>	plakanais bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Savienojums 2</b>	ORFS ārējās vītnes
<b>Bļivējuma veids 2</b>	plakanais bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Modelis</b>	Veidgabals ar pagriezienu
<b>Papildinājums modelim</b>	Slīdes gultnis
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 410 bar
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

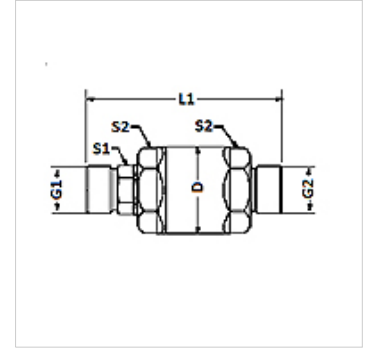

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums