


PA 800 AOS 90

Kompresijas armatūra, DKOS, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm |
| Savienojums 1 | Metriskā uzgriežņa vītne |
| Bļivējuma veids 1 | 24° ārējais konuss ar gredzenbļīvi |
| Standarts | ISO 8434-1 |
| Apzīmējums | DKOS |
| Saslēgšana | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

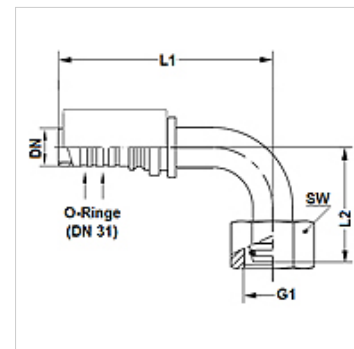

Norāde

Labākam bļivējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis bļivums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | G1 | caurules ārējam Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | OR |
|------------------|-----|--------|--------|----------|------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|------------|
| PA 816 AOS 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 99,2 | 61,5 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 110,4 | 54,0 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 124,8 | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 90 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,2 | 74,0 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 90 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 155,6 | 76,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 90 | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38 | 185,0 | 89,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |