
# PA 800 SF6 45

Kompresijas armatūra, SFS, 45° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm |
| **Savienojums 1** | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| **Blīvējuma veids 1** | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Standarts** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Apzīmējums** | SFS |
| **Saslēgšana** | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock) |
| **Piegādes apjoms** | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



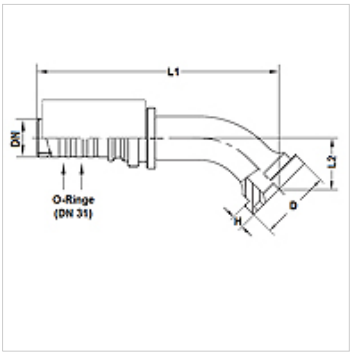


## Norāde

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 820 SF6 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 130,1 | 27,0 | 500,0 |
| **PA 820 SF6 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 144,9 | 32,0 | 500,0 |
| **PA 825 SF6 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 160,6 | 31,0 | 500,0 |
| **PA 825 SF6 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 179,6 | 39,0 | 500,0 |
| **PA 832 SF6 45** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 190,0 | 39,0 | 500,0 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*