
PA 800 SF6 90

Kompresijas armatūra, SFS, 90° leņķis

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 800 šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 6000 PSI
Blīvējuma veids 1	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Standarts	SAE J518 ISO 6162-2
Apzīmējums	SFS
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



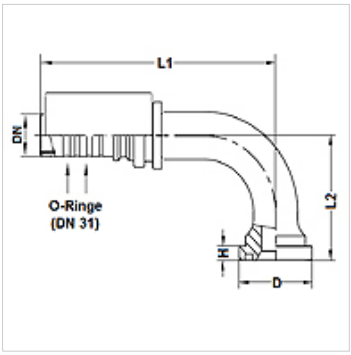

Norāde

Labākam blīvējumam tiks apstrādāta armatūra ar izmēru 20 [DN31] ar 2 apaļā šķ. gredzeniem 27,3 mm x 2,4 mm (materiāls: EPDM). Šis blīvums tiek sasniegts ar šļūtenes sūces klasi 0 un armatūras savienojumu.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)
PA 820 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,8	59,0	500,0
PA 820 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,8	71,0	500,0
PA 825 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	155,6	71,0	500,0
PA 825 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	174,7	89,0	500,0
PA 832 SF6 90	31	20	1,1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	185,0	89,0	500,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.