DUM


Vītņu uzmavas gredzens, DUM

Īpašības

Modelis	Vītņu uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 120 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Modelis	Metriska
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	uz viengabala virzuļiem A uz vairākdaļu virzuļiem B
Materiāls	Blīvējums: NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

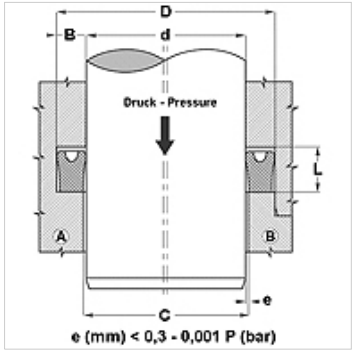

Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
Vienkāršs risinājums.
stieņiem un virzuļiem

Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 05	12	5	6,5	5,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.