

DUM

Vītņu uzmavas gredzens, DUM


HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Vītņu uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 120 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Modelis	Metriskā
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	uz viengabala virzuliem A uz vairākdaju virzuliem B
Materiāls	Blīvējums: NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

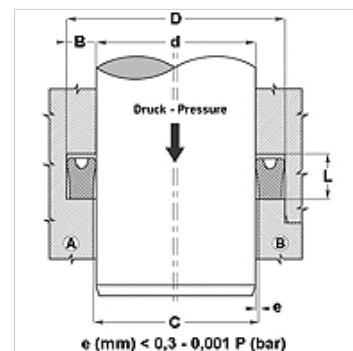

Norāde

Dimensions see page Rod seals ...

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

stieņiem un virzuliem

Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 05	12	5	6,5	5,0