
HK HM BMP HD

Gerotormotors BMP HD CN

Īpašības

Savienojums	Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2 "; eļļas izvade = G 1/4"
Modelis	Economy variant "HD" tipa ar augstspiediena blīvējumu two hole flange bolt circle 106.4 Vārpsta Ø 25mm
Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli max.	175 bar



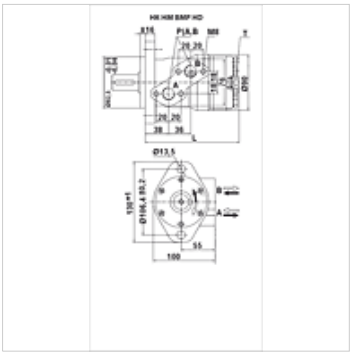

Norāde

Savienojot eļļas noplūdes cauruli ar motoru, lūdzu izmantot ieskrūvējamu veidgabalu ar īsu vītni.

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	Darba apjoms (cc)	Apgriezienu skaits min. (rpm)	Apgriezienu skaits max. (rpm)	Griezes moments max. (N-m)	Spdiena kritums max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Svars (kg)
HK HM BMP 050 HD	40	52,9	10	800	89	140	150	75	50	20	141	5,8
HK HM BMP 080 HD	60	79,3	10	770	149	140	150	75	50	20	145	5,9
HK HM BMP 100 HD	60	98,2	10	615	191	140	150	75	50	20	147	6,1
HK HM BMP 125 HD	60	120,9	10	480	235	140	150	75	50	-	150	6,2
HK HM BMP 160 HD	60	158,7	10	385	307	140	150	75	50	-	155	6,4
HK HM BMP 200 HD	60	196,4	10	310	365	140	150	75	50	-	160	6,6
HK HM BMP 250 HD	60	241,8	10	250	370	110	150	75	-	-	166	6,8
HK HM BMP 315 HD	60	317,3	10	195	370	90	150	75	-	-	176	7,1
HK HM BMP 400 HD	60	392,9	10	155	370	70	150	75	-	-	186	7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

Piederumi

HK V0 590	Triecienvārsts

Rezerves daļas

HK HM BM DS	Blīvju komplekts hidrauliskajiem planetārajiem motoriem CN

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.