



# AFS 90 ST (6000 PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Spiediena sērija    | 6000 psi                      |
| Standarts           | SAE J 518 C<br>ISO 6162       |
| Konstrukcija        | 90° leņķis                    |
| Modelis             | Piemetināms SAE atloks        |
| Stiprinājums        | ar metrisko skrūvju komplektu |
| Piegādes apjoms     | tikai atloks                  |
| Materiāls           | S355J2G3 (ST52.3)             |
| Virsmas aizsardzība | ieeļļošana ar melno eļļu      |

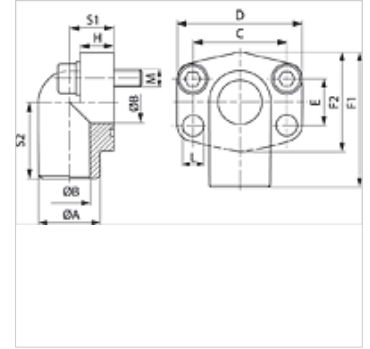

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Izstrādājums

| Apzīmējums    | PB 10.9<br>(bar) | Tipizmērs | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | F2<br>(mm) | H<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|---------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| AFS 700/90 ST | 400              | 3/4"      | 28,0        | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 70         | 60         | 19,0      | 22,0       | 40         | 11,0      | M 10 x 35 |
| AFS 702/90 ST | 400              | 1"        | 35,0        | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 82         | 70         | 24,0      | 27,0       | 47         | 13,0      | M 10 x 45 |
| AFS 704/90 ST | 375              | 1.1/4"    | 42,0        | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 95         | 78         | 27,0      | 32,0       | 56         | 15,0      | M 14 x 50 |
| AFS 706/90 ST | 320              | 1.1/2"    | 48,0        | 38          | 79,4      | 113       | 36,5      | 115        | 94         | 30,0      | 40,0       | 68         | 17,0      | M 16 x 60 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

## Izstrādājumu varianti

AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI) Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu