



AFS 90 SRE (6000 PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Spiediena sērija | 6000 psi |
| Standarts | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Konstrukcija | 90° leņķis |
| Modelis | Piemetināms SAE atloks |
| Stiprinājums | Urbums skrūvei |
| Piegādes apjoms | tikai atloks |
| Materiāls | S355J2G3 (ST52.3) |
| Virsmas aizsardzība | ieeļļošana ar melno eļļu |

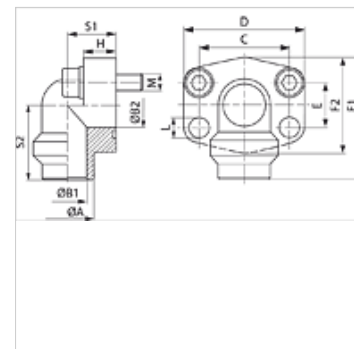

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Izstrādājums

| Apzīmējums | PB 10.9 (bar) | Tipizmērs | Caurule | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|-------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| AFS 401/90 SRE 20 | 315 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 20 | 37 | 9,0 |
| AFS 401/90 SRE 25 | 315 | 1/2" | 25 x 4 | 25 | 17 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 20 | 37 | 9,0 |
| AFS 402/90 SRE 25 | 315 | 3/4" | 25 x 4 | 25 | 17 | 19 | 50,8 | 23,8 | 70 | 28 | 43 | 11,0 |
| AFS 402/90 SRE 30 | 315 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 50,8 | 23,8 | 70 | 28 | 43 | 11,0 |
| AFS 403/90 SRE 30 | 315 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 57,2 | 27,8 | 85 | 34 | 51 | 13,0 |
| AFS 403/90 SRE 38 | 315 | 1" | 38 x 5 | 38 | 28 | 25 | 57,2 | 27,8 | 85 | 34 | 51 | 13,0 |
| AFS 404/90 SRE 38 | 315 | 1.1/4" | 38 x 5 | 38 | 28 | 32 | 66,6 | 31,8 | 95 | 38 | 56 | *1 |
| AFS 404/90 SRE 48 | 315 | 1.1/4" | 48,3 x 8 | 49 | 32 | 32 | 66,6 | 31,8 | 95 | 38 | 56 | *1 |
| AFS 405/90 SRE 38 | 315 | 1.1/2" | 38 x 5 | 38 | 28 | 38 | 79,3 | 36,5 | 110 | 42 | 65 | 17,0 |
| AFS 405/90 SRE 48 | 315 | 1.1/2" | 48,3 x 8 | 49 | 32 | 38 | 79,3 | 36,5 | 110 | 42 | 65 | 17,0 |
| AFS 405/90 SRE 60 | 315 | 1.1/2" | 60,3 x 10 | 61 | 40 | 38 | 79,3 | 36,5 | 110 | 42 | 65 | 17,0 |
| AFS 406/90 SRE 60 | 315 | 2" | 60,3 x 10 | 61 | 40 | 51 | 96,8 | 44,5 | 133 | 45 | 75 | 21,0 |
| AFS 406/90 SRE 76 | 315 | 2" | 76,1 x 12,5 | 74 | 50 | 51 | 96,8 | 44,5 | 150 | 45 | 92 | 21,0 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

*1) = 14,5 metriskajām skrūvēm; 13,5 UNC skrūvēm

Izstrādājumu varianti

| | |
|--------------------------------|--|
| AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI) | Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķēsgriezuma gredzenu |
| AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI) | Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķēsgriezuma gredzenu |