



# AFS 90 SRE (6000 PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spiediena sērija    | 6000 psi                 |
| Standarts           | SAE J 518 C<br>ISO 6162  |
| Konstrukcija        | 90° leņķis               |
| Modelis             | Piemetināms SAE atloks   |
| Stiprinājums        | Urbums skrūvei           |
| Piegādes apjoms     | tikai atloks             |
| Materiāls           | S355J2G3 (ST52.3)        |
| Virsmas aizsardzība | ieeļļošana ar melno eļļu |

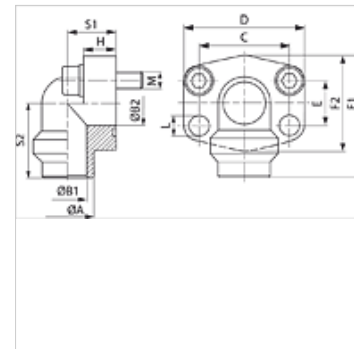

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Izstrādājums

| Apzīmējums        | PB 10.9<br>(bar) | Tipizmērs | Caurule     | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| AFS 401/90 SRE 20 | 315              | 1/2"      | 20 x 3      | 20        | 14         | 13         | 40,5      | 18,2      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 401/90 SRE 25 | 315              | 1/2"      | 25 x 4      | 25        | 17         | 13         | 40,5      | 18,2      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 402/90 SRE 25 | 315              | 3/4"      | 25 x 4      | 25        | 17         | 19         | 50,8      | 23,8      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 402/90 SRE 30 | 315              | 3/4"      | 30 x 4      | 30        | 22         | 19         | 50,8      | 23,8      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 403/90 SRE 30 | 315              | 1"        | 30 x 4      | 30        | 22         | 25         | 57,2      | 27,8      | 85         | 34         | 51         | 13,0      |
| AFS 403/90 SRE 38 | 315              | 1"        | 38 x 5      | 38        | 28         | 25         | 57,2      | 27,8      | 85         | 34         | 51         | 13,0      |
| AFS 404/90 SRE 38 | 315              | 1.1/4"    | 38 x 5      | 38        | 28         | 32         | 66,6      | 31,8      | 95         | 38         | 56         | *1        |
| AFS 404/90 SRE 48 | 315              | 1.1/4"    | 48,3 x 8    | 49        | 32         | 32         | 66,6      | 31,8      | 95         | 38         | 56         | *1        |
| AFS 405/90 SRE 38 | 315              | 1.1/2"    | 38 x 5      | 38        | 28         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 405/90 SRE 48 | 315              | 1.1/2"    | 48,3 x 8    | 49        | 32         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 405/90 SRE 60 | 315              | 1.1/2"    | 60,3 x 10   | 61        | 40         | 38         | 79,3      | 36,5      | 110        | 42         | 65         | 17,0      |
| AFS 406/90 SRE 60 | 315              | 2"        | 60,3 x 10   | 61        | 40         | 51         | 96,8      | 44,5      | 133        | 45         | 75         | 21,0      |
| AFS 406/90 SRE 76 | 315              | 2"        | 76,1 x 12,5 | 74        | 50         | 51         | 96,8      | 44,5      | 150        | 45         | 92         | 21,0      |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

\*1) = 14,5 metriskajām skrūvēm; 13,5 UNC skrūvēm

## Izstrādājumu varianti

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI) | Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķēsgriezuma gredzenu |
| AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI) | Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķēsgriezuma gredzenu      |