


# WFG JIC (3000 PSI)

SAE atloka adapters, kalts

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Spiediena sērija      | 3000 psi                |
| Standarts             | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Papildinājums modelim | kalts                   |
| Konstrukcija          | 90° leņķis              |
| Modelis               | SAE atloka adapters     |
| Piegādes apjoms       | tikai atloks            |
| Materiāls             | S355J2G3 (ST52.3)       |
| Virsmas aizsardzība   | galvaniskais pārklājums |

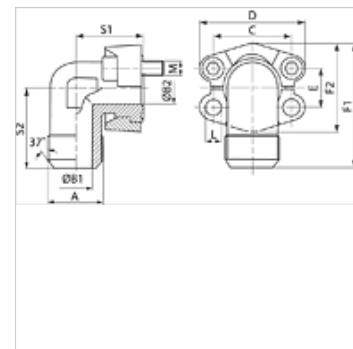

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Izstrādājums

| Apzīmējums          | PB 10.9<br>(bar) | Tipizmērs | A               | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M collas       |
|---------------------|------------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| WFG 3001 JIC 3/4    | 350              | 1/2"      | UNF 3/4" -16    | 9,9        | 13         | 17,5      | 60,8       | 38         | 38         | 8,7       | M 8 x 25  | 5/16" x 1.1/4" |
| WFG 3001 JIC 7/8    | 350              | 1/2"      | UNF 7/8" -14    | 12,3       | 13         | 17,5      | 60,8       | 38         | 38         | 8,7       | M 8 x 25  | 5/16" x 1.1/4" |
| WFG 3002 JIC 1 1/16 | 350              | 3/4"      | UNF 1,1/16" -12 | 15,5       | 19         | 22,2      | 70,9       | 42         | 45         | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 3002 JIC 1 5/16 | 350              | 3/4"      | UN 1.5/16" -12  | 21,5       | 19         | 22,2      | 70,9       | 42         | 45         | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 3002 JIC 7/8    | 350              | 3/4"      | UNF 7/8" -14    | 12,3       | 19         | 22,2      | 70,9       | 42         | 45         | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 3003 JIC 1 1/16 | 315              | 1"        | UNF 1,1/16" -12 | 15,5       | 24         | 26,2      | 79,2       | 45         | 50         | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 3003 JIC 1 5/16 | 315              | 1"        | UN 1.5/16" -12  | 21,5       | 24         | 26,2      | 79,2       | 45         | 50         | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 3003 JIC 1 5/8  | 315              | 1"        | UN 1.5/8" -12   | 27,5       | 24         | 26,2      | 79,2       | 45         | 50         | 10,7      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/2"  |
| WFG 3004 JIC 1 5/16 | 250              | 1.1/4"    | UN 1.5/16" -12  | 21,5       | 31         | 30,2      | 85,3       | 50         | 59         | *1        | *2        | 7/16" x 1.1/2" |
| WFG 3004 JIC 1 5/8  | 250              | 1.1/4"    | UN 1.5/8" -12   | 27,5       | 31         | 30,2      | 85,3       | 50         | 59         | *1        | *2        | 7/16" x 1.1/2" |
| WFG 3005 JIC 1 5/8  | 200              | 1.1/2"    | UN 1.5/8" -12   | 27,5       | 38         | 35,7      | 117,1      | 76         | 76         | 13,5      | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| WFG 3005 JIC 1 7/8  | 200              | 1.1/2"    | UN 1.7/8" -12   | 33,0       | 38         | 35,7      | 117,1      | 76         | 76         | 13,5      | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

\*1) = pēc izvēles 10,5; 12,0 vai 12,5 – \*2) = pēc izvēles M 10 x 30 vai M 12 x 35

## Izstrādājumu varianti

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| WFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | SAE atloka adapters, kalts, ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) | SAE atloka adapters, kalts, ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu |