


HK ES3 NG6

Viena pieslēguma plate ar DBV NG 6

HANSA FLEX

Īpašības

Piegādes apjoms	Ar aizbāžņiem ar spiediena ierobežotārvārstu
Materiāls	Materiāls: tērauds (350 bar)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6

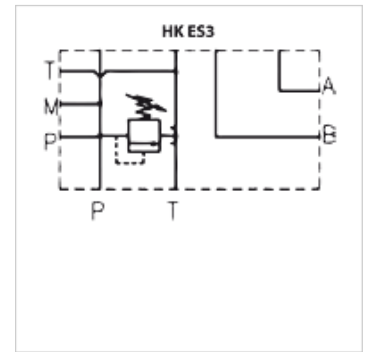

Norāde

Šīm platēm ir P veida savienojumi un T veida savienojumi divkāršajam izpildījumam. Nevajadzīgie savienojumi ir noslēgti ar aizbāžņiem.

Izstrādājums

Apzīmējums	Stacijas	Savienojumi A + B	Savienojumi P + T	Augstums (mm)	Platums (mm)	Spiediena iestatīšanas robežas, bar	Garums (mm)	Svars (kg)
HK ES3 B38 X2 F	Individuāla pieslēgvietā	G 3/8" sānos	G 3/8" sānos un apakšā	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Individuāla pieslēgvietā	G 3/8" sānos	G 3/8" sānos un apakšā	65	65	100 - 350	110	3,0

Piederumi

VERSCHLUSS HRO Vītnes noslēgs ar ārējo sešstūri