


HK ES5 NG10

Viena pieslēguma plate ar DBV NG 10

HANSA FLEX

Īpašības

Piegādes apjoms	Ar aizbāžņiem ar spiediena ierobežotājpārslu
Materiāls	Materiāls: tērauds (350 bar)
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10

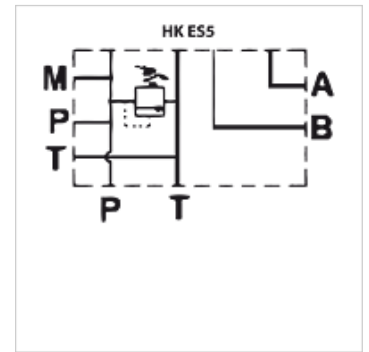

Norāde

Šīm platēm ir P veida savienojumi un T veida savienojumi divkāršajam izpildījumam. Nevajadzīgie savienojumi ir noslēgti ar aizbāžņiem.

Izstrādājums

Apzīmējums	Stacijas	Savienojumi A + B	Savienojumi P + T	Augstums (mm)	Platums (mm)	Spiediena iestatīšanas robežas, bar	Garums (mm)	Svars (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Individuāla pieslēgvietā	G 3/4" sānos	G 3/4" sānos un apakšā	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Individuāla pieslēgvietā	G 3/4" sānos	G 3/4" sānos un apakšā	74	104	80 - 270	125	7,0

Piederumi

VERSCHLUSS HRO Vītnes noslēgts ar ārējo sešstūri