


# HK FI AD FS

Montāžas atloks absorbētājam

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Materiāls</b>	Alumīnijs Blīvējums: NBR
<b>Piegādes apjoms</b>	Ar blīvgredzenu un skrūvju komplektu (6 gab., M5 x 20)

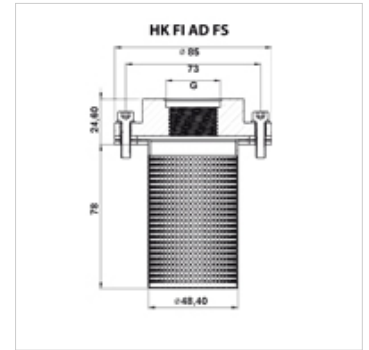

## Apraksts

Montāžas balsts (garuma aploce 73 mm/atbilstoši DIN 24557) absorbēšanas filtra stiprināšanai

## Izstrādājums

Apzīmējums	G	Svars (kg)
HK FI AD FS 73 G34	G 3/4"	0,14
HK FI AD FS 73 G1	G 1"	0,14

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK FI AD E0/EV	Vienvirziena absorbētāja filtrs bez vārsta
HK FI AD MV	Vairākvirzienu absorbētāja filtrs ar vārstu
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve