
# FS
Blīvējums SAE un ISO atloki

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | līdz 500 bar |
| **Temperatūra min.** | -40 °C |
| **Temperatūra max.** | 120 °C |
| **Darba vides** | Minerāleļļas |
| **Materiāls** | Poliuretāns, Šora cietība 93 A |



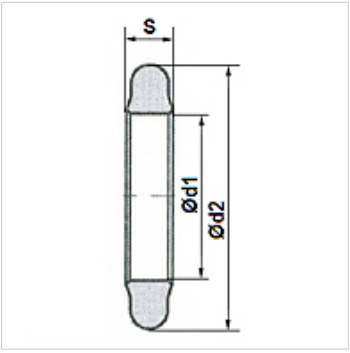


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Atloka izmērs | d1 (mm) | d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **FS-08** | 1/2" | 18,40 | 25,40 | 3,53 |
| **FS-12** | 3/4" | 24,80 | 31,80 | 3,53 |
| **FS-16** | 1" | 32,70 | 39,70 | 3,53 |
| **FS-20** | 1.1/4" | 37,50 | 44,50 | 3,53 |
| **FS-24** | 1.1/2" | 46,80 | 53,80 | 3,53 |
| **FS-32** | 2" | 56,40 | 63,40 | 3,53 |
| **FS-40** | 2.1/2" | 69,40 | 76,20 | 3,53 |
| **FS-48** | 3" | 85,30 | 91,90 | 3,53 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*