


# FI HD E HY

Filtra elements augstspiediena filtram HY

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Īpašas pazīmes	$\Delta p$ max. 20 bar
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	120 °C
Materiāls	Bīvējums: NBR
Ekspluatācijas spiediens	maks. 210 bar

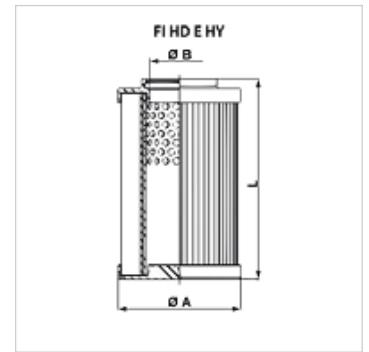

## Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra smalkums ( $\mu\text{m}$ )	Filtra laukums ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	$\varnothing$ C (mm)	Svars (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	neorganisks	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	sintētisks poliesteris	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax – maks. plūsmas apjoms