

# FI ND E AR

Filtra elements zemspiediena filtram AR

**HANSA FLEX**


## Īpašības

Temperatūra min. -25 °C

Temperatūra max. 120 °C

Materiāls Bīvējums: NBR

Ekspluatācijas spiediens maks. 10 bar

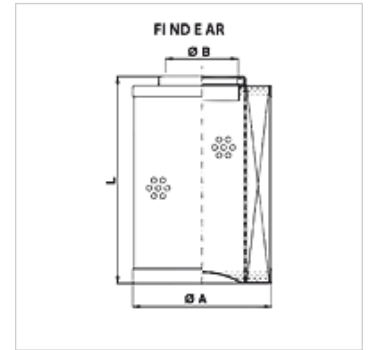

## Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra smalkums (µm)	Filtra laukums (cm <sup>2</sup> )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Svars (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organic	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	neorganisks	165,0	118,0	59,5	0,60

Q<sub>max</sub> – maks. plūsmas apjoms