

# FI ND E UF

Filtra elements zemspiediena filtram UF

**HANSA FLEX**


## Īpašības

Temperatūra min. -25 °C

Temperatūra max. 120 °C

Materiāls Bīvējums: NBR

Ekspluatācijas spiediens maks. 10 bar

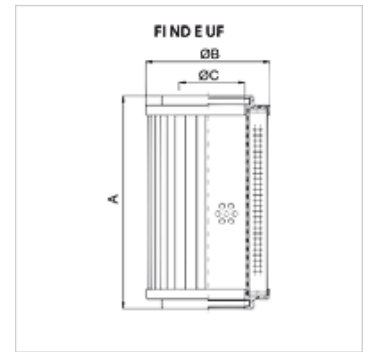

## Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra smalkums (µm)	Filtra laukums (cm <sup>2</sup> )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Svars (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	neorganiska stikla šķiedra	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	neorganiska stikla šķiedra	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	neorganiska stikla šķiedra	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

## ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

NSFA Typ C Blakus plūsmas filtrēšanas iekārta, C modelis