
FI ND E UF

Filtra elements zemspiediena filtram UF

Īpašības

Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	120 °C
Materiāls	Blīvējums: NBR
Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar



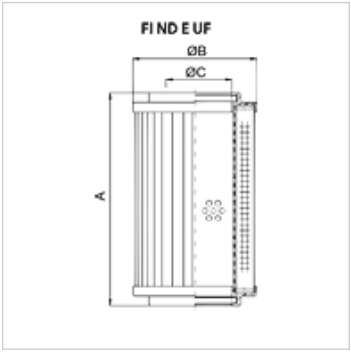

Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra smalkums (µm)	Filtra laukums (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Svars (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	neorganiska stikla šķiedra	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	neorganiska stikla šķiedra	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	neorganiska stikla šķiedra	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

NSFA Typ C	Blakus plūsmas filtrēšanas iekārta, C modelis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.