

# FI RL E HY

Filtra elements pārplūdes filtram HY

**HANSA FLEX**


## Īpašības

Temperatūra min. -25 °C

Temperatūra max. 120 °C

Materiāls Bīvējums: NBR

Ekspluatācijas spiediens maks. 20 bar

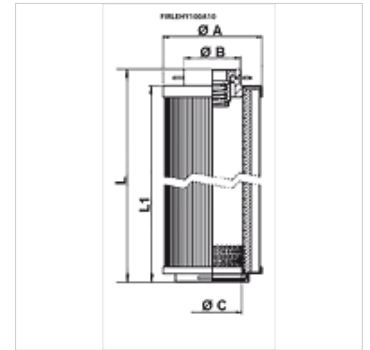

## Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra smalkums (µm)	Filtra laukums (cm <sup>2</sup> )	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Svars (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	neorganisks	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	neorganisks	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23