
FI RL E HY

Filtra elements pārplūdes filtram HY

Īpašības

Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	120 °C
Materiāls	Blīvējums: NBR
Ekspluatācijas spiediens	maks. 20 bar



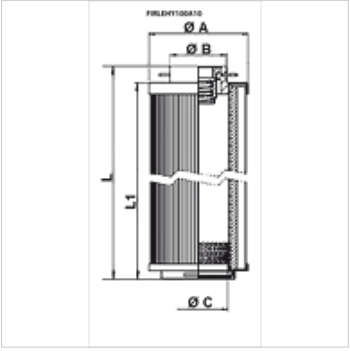

Izstrādājums

Apzīmējums	Filtra smalkums (µm)	Filtra laukums (cm2)	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Svars (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	neorganisks	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	neorganisks	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.