


FI SP E MP

Filtra elements Spin-On filtram MP

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Īpašas pazīmes | Δp maks. 4 bar |
| Temperatūra min. | -25 °C |
| Temperatūra max. | 120 °C |
| Materiāls | Bļivējums: NBR |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 12 bar |
| Izmantošana | For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |

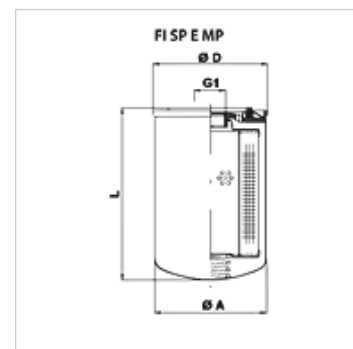

Izstrādājums

| Apzīmējums | Filtra smalkums (µm) | Filtra laukums (cm ²) | Qmaks. (L/min) | Filter material | filtra tipam | G1 | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Svars (kg) |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|------------|
| FI SP E MP 0147 A10 | 10,0 | 2419 | 100 | neorganisks | FI SP R 48, 55 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,70 |
| FI SP E MP 0147 P10 | 10,0 | 2419 | 100 | organic | FI SP R 48, 55 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,60 |
| FI SP E MP 0213 A03 | 3,0 | 3975 | 100 | neorganisks | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,93 |
| FI SP E MP 0213 A06 | 6,0 | 3975 | 100 | neorganisks | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,90 |
| FI SP E MP 0213 A10 | 10,0 | 3975 | 100 | neorganisks | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,90 |
| FI SP E MP 0213 P10 | 10,0 | 3975 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,80 |
| FI SP E MP 0210 P25 | 25,0 | 3875 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,80 |
| FI SP E MP 0182 A10 | 10,0 | 5076 | 300 | neorganisks | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 182,0 | 1,30 |
| FI SP E MP 0182 P10 | 10,0 | 5076 | 300 | organic | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 182,0 | 1,20 |
| FI SP E MP 0228 A06 | 6,0 | 6358 | 300 | neorganisks | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,47 |
| FI SP E MP 0228 A10 | 10,0 | 6358 | 300 | neorganisks | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,47 |
| FI SP E MP 0228 P10 | 10,0 | 6732 | 300 | organic | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,36 |

Qmax – maks. plūsmas apjoms

Piederumi

FI SP R/S FK Filtra galva Spin-On pārplūdes filtram/sūkšanas filtram

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| FI SP R 1 | Spin-On pārplūdes filtrs, 1. tips |
| FI SP R 2 | Spin-On pārplūdes filtrs, 2. tips |
| FI SP R 3 | Spin-On pārplūdes filtrs, 3. tips |