


FI SG E MP

Filtra elements sūkšanas filtram MP

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Modelis | bez apvada vārsta |
| Temperatūra min. | -25 °C |
| Temperatūra max. | 110 °C |
| Materiāls | Blīvējums: NBR |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 12 bar |
| Filter material | Stieplu tinums |

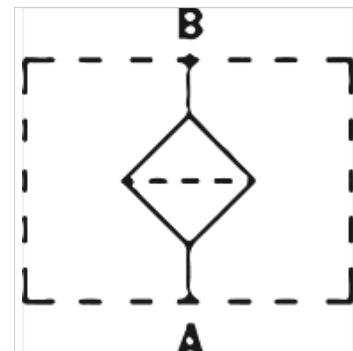

Apraksts

Šie filtri aizsargā hidrauliskos sūkņus pret rupjo piesārņojumu no tvertnes. Tie ir jāmontē dziļāk tvertnē.

Pasūtījuma norādes

Tiek piegādāts pēc pieprasījuma: citas filtru vienības, citas vītnes, filtri ar apvadu vai magnētu

Izstrādājums

| Apzīmējums | Filtra smalkums (µm) | Filtra laukums (cm ²) | Qmaks. (L/min) | G1 | L (mm) | Ø B (mm) | SW (mm) | Svars (kg) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| FI SG E MP 0078 M90 | 90 | 290 | 20 | G 3/8" | 79,0 | 52,0 | 30 | 0,16 |
| FI SG E MP 0078 M90 1/2 | 90 | 290 | 28 | G 1/2" | 79,0 | 52,0 | 30 | 0,16 |
| FI SG E MP 0095 M90 1/2 | 90 | 470 | 28 | G 1/2" | 95,0 | 70,0 | 41 | 0,16 |
| FI SG E MP 0095 M90 3/4 | 90 | 470 | 66 | G 3/4" | 95,0 | 70,0 | 41 | 0,22 |
| FI SG E MP 0135 M90 1 1/4 | 90 | 1046 | 170 | G 1, 1/4" | 137,0 | 99,0 | 69 | 0,47 |
| FI SG E MP 0135 M90 1 1/2 | 90 | 1046 | 170 | G 1, 1/2" | 137,0 | 99,0 | 69 | 0,47 |
| FI SG E MP 0140 M90 3/4 | 90 | 720 | 66 | G 3/4" | 141,0 | 70,0 | 41 | 0,30 |
| FI SG E MP 0140 M90 1 | 90 | 720 | 130 | G 1" | 141,0 | 70,0 | 41 | 0,30 |
| FI SG E MP 0140 M250 1 | 250 | 720 | 900 | G 1" | 141,0 | 70,0 | 41 | 0,30 |
| FI SG E MP 0140 M90 1 1/2 | 90 | 2000 | 250 | G 1, 1/2" | 160,0 | 130,0 | 70 | 0,84 |
| FI SG E MP 0140 M90 2 | 90 | 2000 | 470 | G 2" | 160,0 | 130,0 | 70 | 0,84 |
| FI SG E MP 0225 M90 1 1/4 | 90 | 1850 | 170 | G 1, 1/4" | 227,0 | 99,0 | 69 | 0,68 |
| FI SG E MP 0225 M90 1 1/2 | 90 | 1850 | 250 | G 1, 1/2" | 227,0 | 99,0 | 69 | 0,68 |
| FI SG E MP 0225 M90 2 | 90 | 1850 | 470 | G 2" | 227,0 | 99,0 | 69 | 0,68 |
| FI SG E MP 0262 M90 2 | 90 | 3550 | 470 | G 2" | 262,0 | 130,0 | 69 | 1,25 |
| FI SG E MP 0270 M90 2 1/2 | 90 | 3550 | 840 | G 2, 1/2" -11 | 272,0 | 130,0 | 101 | 1,25 |
| FI SG E MP 0270 M90 3 | 90 | 3620 | 980 | G 3" -11 | 272,0 | 130,0 | 101 | 1,25 |
| FI SG E MP 0330 M90 3 | 90 | 4160 | 980 | G 3" -11 | 330,0 | 130,0 | 101 | 1,30 |

Qmax – maks. plūsmas apjoms