


### Īpašības

Modelis	ar apvada vārstu 1,75 bar, bez aizsērējuma indikatora
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	110 °C
Materiāls	Blīvējums: NBR
Eksploataācijas spiediens	maks. 8 bar
Piegādes apjoms	ar filtra elementu

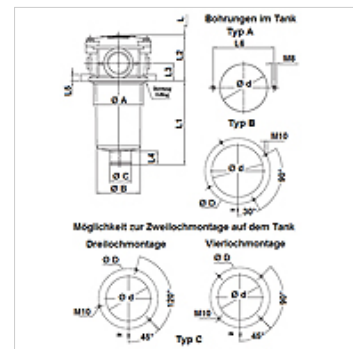

### Norāde

Izmērs "L": filtra elementa nomaīnai nepieciešama brīva telpa

### Apraksts

Pārplūdes filtrs jāierīko uz tvertnes vāka, urbuma izmērus skatīt grafiskajā attēlā.

Papīra filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 3 bar

Neorganiska filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 10 bar

Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) uz Δp<sub>ges</sub> = 0,4 bar

### Izstrādājums

Apzīmējums	Cauruļu pieslēgums	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø d	Q max.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Tips	Svars
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
FI RL 024 A10 N V G1/2	G 1/2"	66,0	60,0	32,0	90,0	67,0	24	100,0	86,0	59,0	22,0	19,0	8,0	90,0	A	0,36
FI RL 048 P10 N V G1/2	G 1/2"	66,0	60,0	32,0	90,0	67,0	60	100,0	86,0	59,0	22,0	19,0	8,0	90,0	A	0,40
FI RL 053 A10 N V G1/2	G 1/2"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	53	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,74
FI RL 110 P10 N V G1/2	G 1/2"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	86	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,61
FI RL 053 A10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	53	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,74
FI RL 086 P10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	86	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,74
FI RL 053 A10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	53	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,76
FI RL 086 P10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	86	120,0	100,0	82,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,76
FI RL 064 A10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	64	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,76
FI RL 150 P10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	110	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,61
FI RL 064 A10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	64	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,76
FI RL 150 P10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	38,0	115,0	89,0	110	170,0	150,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,61
FI RL 125 A10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	46,5	115,0	89,0	125	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,88
FI RL 225 P10 N V G3/4	G 3/4"	88,0	80,0	46,5	115,0	89,0	220	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,67
FI RL 125 A10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	46,5	115,0	89,0	125	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,88
FI RL 225 P10 N V G1	G 1"	88,0	80,0	46,5	115,0	89,0	220	250,0	225,0	80,0	32,0	24,0	12,0	115,0	A	0,67
FI RL 230 A10 N V G11/4	G 1,1/4"	129,5	112,0	47,0	175,0	131,0	230	250,0	233,0	91,0	35,0	31,0	13,0	175,0	C	1,86
FI RL 190 P10 N V G11/4	G 1,1/4"	129,5	112,0	47,0	175,0	131,0	280	250,0	233,0	91,0	35,0	31,0	13,0	175,0	C	2,20
FI RL 290 A10 N V G11/4	G 1,1/4"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	290	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,42
FI RL 280 P10 N V G11/4	G 1,1/4"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	370	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,00
FI RL 290 A10 N V G11/2	G 1,1/2"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	290	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,42
FI RL 370 P10 N V G11/2	G 1,1/2"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	370	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,42
FI RL 290 A10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	290	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,42
FI RL 370 P10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	51,0	220,0	174,5	370	200,0	180,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,42
FI RL 450 A10 N V G11/2	G 1,1/2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	450	250,0	238,0	98,5	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,42
FI RL 320 P10 N V G11/2	G 1,1/2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	610	250,0	238,0	98,5	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,50
FI RL 540 A10 N V G11/2	G 1,1/2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	540	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,70
FI RL 420 P10 N V G11/2	G 1,1/2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	675	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,70
FI RL 540 A10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	540	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,70
FI RL 675 P10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	675	310,0	290,0	97,0	38,5	38,0	12,5	220,0	B	3,70
FI RL 620 A10 N V SAE2	2" SAE 3000 PSI/M	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	620	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B	5,68
FI RL 750 P10 N V SAE2	2" SAE 3000 PSI/M	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	750	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B	5,68
FI RL 620 A10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	620	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B	5,68
FI RL 750 P10 N V G2	G 2"	173,5	150,0	64,0	220,0	174,5	750	450,0	430,0	105,0	48,5	38,0	12,5	220,0	B	5,68

A10 ar neorganisko filtru (10 µm), absolūtā filtrēšana – P10 papīra filtrs (10 µm), nominālā filtrēšana – Qmax – maks. plūsmas apjoms



## Piederumi

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL	Caurules pagarinājums pārplūdes filtram

## Rezerves daļas

FI RL E MP	Filtra elements pārplūdes filtram MP
FI RL GEH	Korpuss pārplūdes filtram