

HK BFS 30

Plūsmas sensors


HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 250 bar

Ekspluatācijas temperatūra max. 120 °C

Materiāls Misiņš

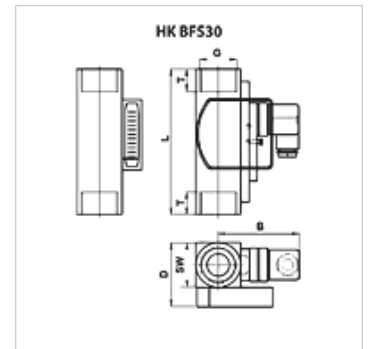

Norāde

Lai novērstu mērīšanas kļūdas, jānodrošina nomierināšanās posmi: 10x ND ieejas pusē un 5x ND izejas pusē. (ND= caurules nominālais diametrs)

Apraksts

Plūsmas sensors ar jebkādu iebūvēšanas veidu viskozu vielu mērīšanai un kontrolei no 30 līdz 600 cSt.

Slēgšanas funkcija kā pārslēgam (250 V / 1,5 A / 50 VA)

Aizsardzības veids IP 65

Precizitāte ± 10 % no galavērtības

Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurplūde min. (L/min) | Caurplūde max. (L/min) | B (mm) | D (mm) | G | L (mm) | T (mm) | SW (mm) | Svars (kg) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|---------------|
| HK BFS30 010 030 G1 W | 10,0 | 30,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |
| HK BFS30 020 060 G1 W | 20,0 | 60,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |
| HK BFS30 035 110 G1 W | 35,0 | 110,0 | 76 | 40 | G 1" | 130 | 17 | 40 | 1,25 |