

HK BFS 30

Plūsmas sensors


HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 250 bar

Ekspluatācijas temperatūra max. 120 °C

Materiāls Misiņš

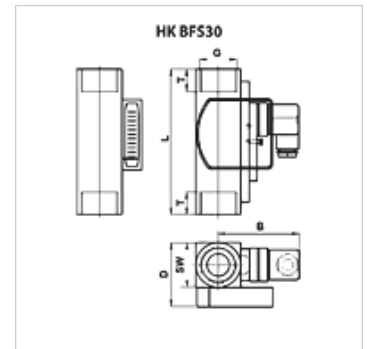

Norāde

Lai novērstu mērīšanas kļūdas, jānodrošina nomierināšanās posmi: 10x ND ieejas pusē un 5x ND izejas pusē. (ND= caurules nominālais diametrs)

Apraksts

Plūsmas sensors ar jebkādu iebūvēšanas veidu viskozu vielu mērīšanai un kontrolei no 30 līdz 600 cSt.

Slēgšanas funkcija kā pārslēgam (250 V / 1,5 A / 50 VA)

Aizsardzības veids IP 65

Precizitāte ± 10 % no galavērtības

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	G	L (mm)	T (mm)	SW (mm)	Svars (kg)
HK BFS30 010 030 G1 W	10,0	30,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25
HK BFS30 020 060 G1 W	20,0	60,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25
HK BFS30 035 110 G1 W	35,0	110,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25