


HK DKE X 00 AC

Magnētiskais virzienvārsts NG 10 bez spoles

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts 3-chamber valve manuāli darbināms maiņstrāvas spolēm
Piegādes apjoms	bez spoles un spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
Caurplūde	maks. 150 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M6x40 12.9

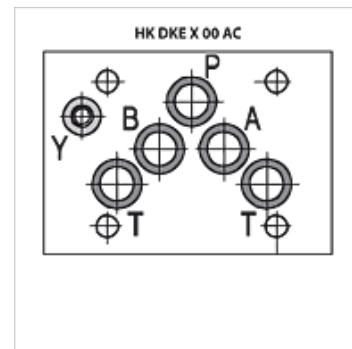

Apraksts

Izmantojams tikai maiņstrāvas (AC) spolēm
Darbības ierobežojumus skatīt raksturlīknēs

Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi, kā arī citi caurplūdes un slēguma jaudas ierobežojumi pieejami pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Atsperu atgrieze	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Atsperu atgrieze	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Atsperu atgrieze	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Atsperu atgrieze	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK SP CAE	Magnētiskā virzienu vārsta spole HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Avārijas manuālā vadība magnētiskajam virzienvārstam