
TUE FF PN16

FIKSĒTAIS atloks, ar zobainām iemavām, PN10/16, tērauds VZ

Īpašības

Savienojums 1	Fiksētais atloks Spiediena pakāpē PN16
Konstrukcija	Taisna
Blīvējuma veids 1	Plakanais blīvējums
Izmantošana	Rūpniecība
Standarts	DIN EN 1092-1



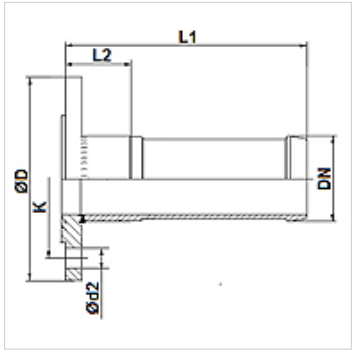

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 FF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 FF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 FF PN16	32	20	1,1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 FF PN16	40	24	1,1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 FF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 FF PN16	63	40	2,1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 FF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 FF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = caurumu skaits

Piederumi

KS AL	Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs
KS FIX AL	Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs

Papildelementi

FD C4400	Plakanais blīvējums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.