
TUEG LF PN16 VA

Īpašības

Savienojums 1	Brīv. atloks Spiediena pakāpē PN16
Konstrukcija	Taisna
Blīvējuma veids 1	Plakanais blīvējums
Izmantošana	Rūpniecība
Standarts	DIN EN 1092-1
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



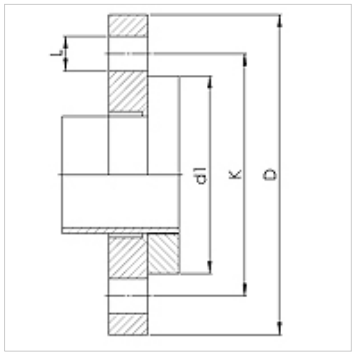

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1,1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1,1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2,1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = caurumu skaits

Piederumi

KS AL	Iespīlēšanas apvalks, alumīnijs
KS FIX AL	Iespīlēšanas apvalks saskrūvēšanai, alumīnijs

Papildelementi

FD C4400	Plakanais blīvējums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.