
K-DICHTRINGE VULKANFIBER


Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA-FLEX

Īpašības

Temperatūra	Max. +75 °C
Materiāls	Vulkanizētā šķiedra



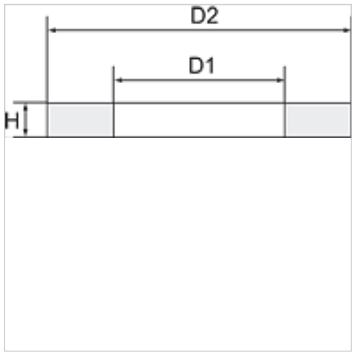

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Pasūtījuma norādes

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Izstrādājums

Apzīmējums	vītnei	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.