

K-DICHTRINGE POLYAMID

Sealing rings, polyamide, max. temperature 80 °C

Īpašības

Temperatūra	Max. +80 °C
Materiāls	Poliamīds



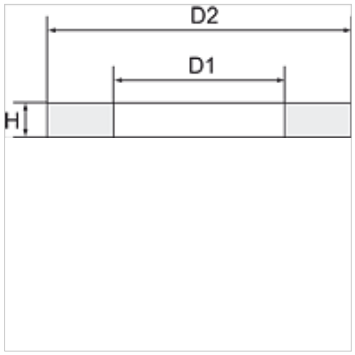

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Pasūtījuma norādes

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Izstrādājums

Apzīmējums	vītnei	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 95	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 99	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 02 97	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 98	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 01	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 00	G 3/4	26,8	33,0	2,0
K- 07 10 02 96	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.