
K-SCHL-AUFROLLER LU WA L

Hose reels for compressed air and water, lightweight type

Īpašības

Šļūtenes materiāls	PVC
Ekspluatācijas spiediens	max. 12 bar (K-07100622); max. 20 bar (K-07100623)
Ekspluatācijas temperatūra	max. +60 °C
Ieejas īscaurule	G 1/4
Pagriešanas leņķis	180°



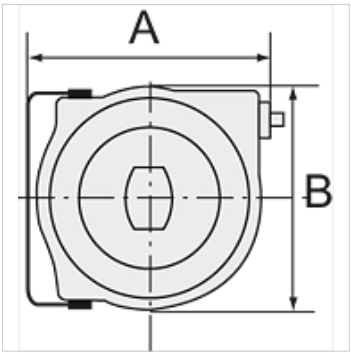

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

High-quality, impact-resistant polypropylene housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or stop function. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

Izstrādājums

Apzīmējums	Šļūtenes izmērs	A (mm)	B (mm)	Šļūtenes garums (m)
K- 07 10 06 22	12 mm x 8 mm	340,0	311,0	8
K- 07 10 06 23	12 mm x 6 mm	445,0	400,0	15

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.