


# K-DRS

## Pressure switch

### Īpašības

Mērīšanas vietas pieslēgums	G 1/8 male and M 5 female
Izejas signāls	2 x digital
Modelis	PNP
Elektriskais pieslēgums	Male connector M8, four pin
Histerēze	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Darba vides	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Mērījuma indikācija	3-digit 7-segment LED
Slēgšanas daudzums	180 mA
Strāvas patēriņš	55 mA
Temperatūras diapazons	0 - 50 °C
Korpuss	Polycarbonate
Aizdedzes stāvokļa indikators	2 x LED

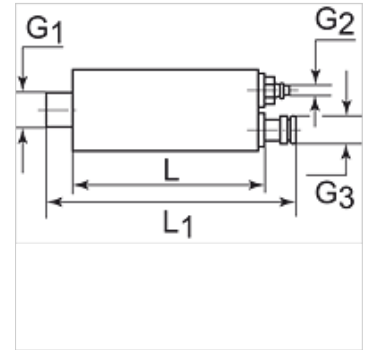

### Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

### Apraksts

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Izstrādājums

Apzīmējums	G1 ārpusē	G2 iekšpusē	G3 ārpusē	L (mm)	L1 (mm)	Mērīšanas diapazons	Spriegums
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC