
K-DRS
Pressure switch

HANSA-FLEX

Īpašības

Mērīšanas vielas pieslēgums	G 1/8 male and M 5 female
Izejas signāls	2 x digital
Modelis	PNP
Elektriskais pieslēgums	Male connector M8, four pin
Histerēze	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Darba vides	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Mērījuma indikācija	3-digit 7-segment LED
Slēgšanas daudzums	180 mA
Strāvas patēriņš	55 mA
Temperatūras diapazons	0 - 50 °C
Korpuss	Polycarbonate
Aizdedzes stāvokļa indikators	2 x LED



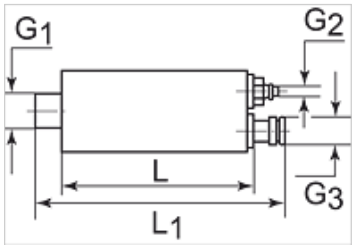

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Izstrādājums

Apzīmējums	G1 ārpusē	G2 iekšpusē	G3 ārpusē	L (mm)	L1 (mm)	Mērīšanas diapazons	Spriegums
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC