


# K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Mērīšanas vietas pieslēgums	G 1/8 male and M 5 female
Izejas signāls	Analogue: 1 to 5 V
Elektriskais pieslēgums	Male connector M8, four pin
Histerēze	Adjustable: 3 to 25% of set value
Darba vides	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Slēgšanas funkcija	PNP
Slēgšanas daudzums	125 mA
Strāvas patēriņš	30 mA
Temperatūras diapazons	0 - 50 °C
Korpuss	Polycarbonate

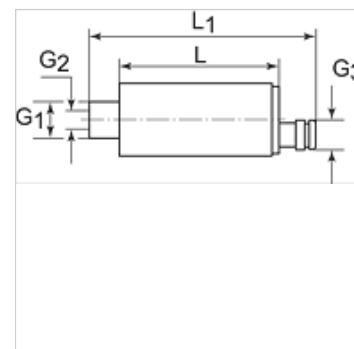

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1 ārpusē	G2 iekšpusē	G3 ārpusē	L (mm)	L1 (mm)	Mērīšanas diapazons	Spriegums
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC