
K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

Īpašības

Mērīšanas vielas pieslēgums	G 1/8 male and M 5 female
Izejas signāls	Analogue: 1 to 5 V
Elektriskais pieslēgums	Male connector M8, four pin
Histerēze	Adjustable: 3 to 25% of set value
Darba vides	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Slēgšanas funkcija	PNP
Slēgšanas daudzums	125 mA
Strāvas patēriņš	30 mA
Temperatūras diapazons	0 - 50 °C
Korpuss	Polycarbonate



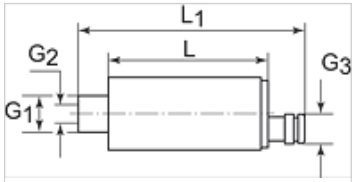

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Izstrādājums

Apzīmējums	G1 ārpusē	G2 iekšpusē	G3 ārpusē	L (mm)	L1 (mm)	Mērīšanas diapazons	Spriegums
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.