


K-MUFFEN ABSPERRSCHIEBER VA

Female thread gate valves

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Ekspluatācijas spiediens | max. 14 bar |
| Vielas temperatūra | max. +160 °C |
| Korpuss, iekšējās daļas | Stainless Steel 1.4401/1.4408 |
| Bīvējums | PTFE |
| Rokrats | Aluminium |

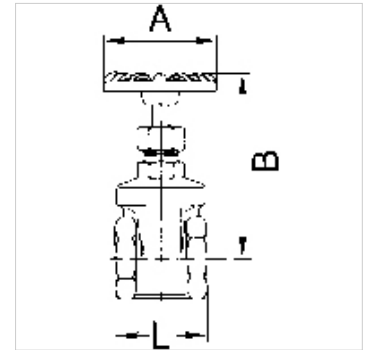

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Vītnes | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 22 01 | 15 | G 1/2 | 70,0 | 100,0 | 55,0 |
| K- 07 30 22 02 | 20 | G 3/4 | 70,0 | 107,0 | 60,0 |
| K- 07 30 22 03 | 25 | G 1 | 80,0 | 110,0 | 65,0 |
| K- 07 30 22 04 | 32 | G 1 1/4 | 80,0 | 130,0 | 75,0 |
| K- 07 30 22 05 | 40 | G 1 1/2 | 90,0 | 147,0 | 85,0 |
| K- 07 30 22 06 | 50 | G 2 | 100,0 | 170,0 | 95,0 |