
K-MUFFEN ABSPERRVENTIL MS


Female thread globe valves

HANSA-FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Izmantošana	Non-corrosive liquids and steam up to +90 °C
Korpuss, augšdaļa	Brass
Blīvējums	NBR

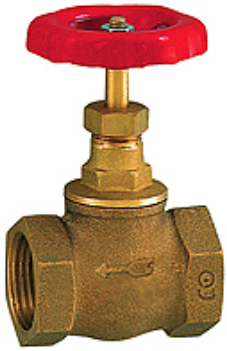

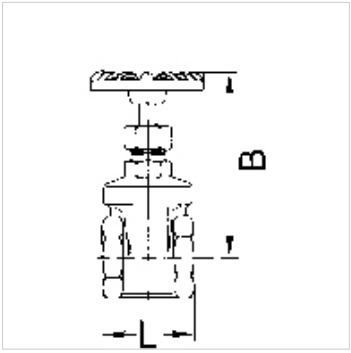

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 22 23	15	G 1/2	78,0	54,0
K- 07 30 22 24	20	G 3/4	78,0	54,5
K- 07 30 22 25	25	G 1	82,0	61,0
K- 07 30 22 26	32	G 1 1/4	126,0	88,5
K- 07 30 22 27	40	G 1 1/2	128,0	101,0
K- 07 30 22 28	50	G 2	149,0	117,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.