

K-DRV

Unidirectional flow control valves

HANSA FLEX

Īpašības



Ekspluatācijas spiediens maks. 10 bar

Ekspluatācijas temperatūra max. +70 °C

Bīvēšanas materiāls NBR

Korpuss Alu eloxed

Iekšējās daļas Brass

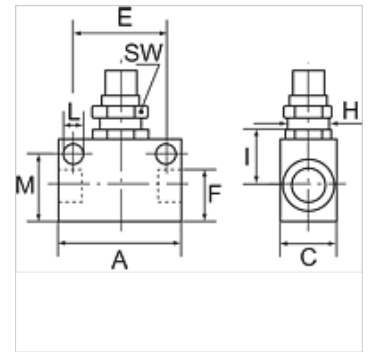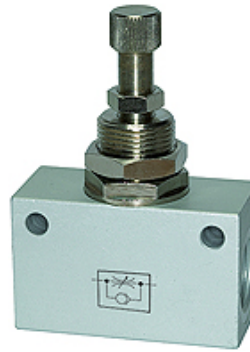

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H izmērs	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26