K-DRV
Unidirectional flow control valves

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Ekspluatācijas temperatūra	max. +70 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Alu eloxed
Iekšējās daļas	Brass

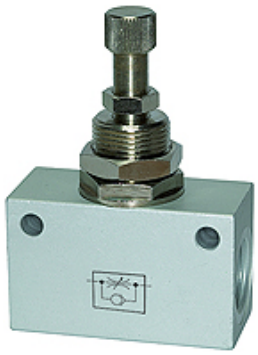

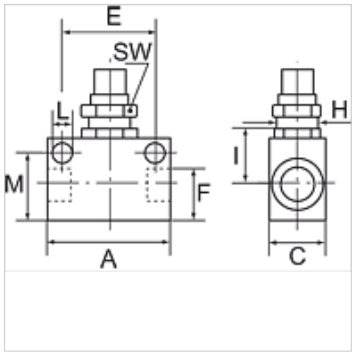

Norāde
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H izmērs	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.