
K-DRS ELK GERAETESTECKER

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

Īpašības

Izmantošana	Pneumatic applications
Slēgšanas biežums	200/min.
Slēgšanas spriegums	max. 250 V AC / 28 V DC
Aizsardzības veids	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Temperatūras diapazons	-10 °C to +80 °C
Regulēšanas vāciņš	Aluminium, powder-coated
Korpuss	Special die-cast material
Membrāna, blīvējums	NBR



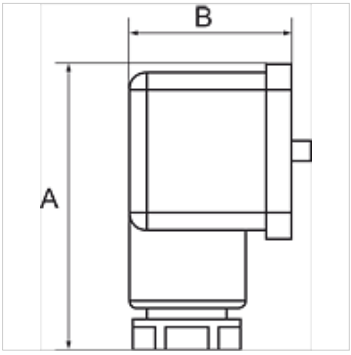

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Iestatīšanas diapazons	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 45	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 46	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 47	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.