


# K-BKR ECKFORM AG AG

Ball valves, angle type, male/male thread

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Gas, compressed air, water, oil, weak alkaline solutions
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	Liquids: 40/32 bar depending on the port size; Gas: max. 5 bar (MOP 5)
<b>Ekspluatācijas temperatūra</b>	-15 °C to +100 °C for liquids; -15 °C to +60 °C for gas
<b>Vītnes apraksts</b>	R or RP thread acc. to ISO 7-1
<b>Korpuss, iekšējās daļas</b>	Nickel-plated brass
<b>Svira</b>	Aluminium, painted yellow
<b>Lodes blīvējums</b>	PTFE
<b>Vārpstas blīvējums</b>	NBR

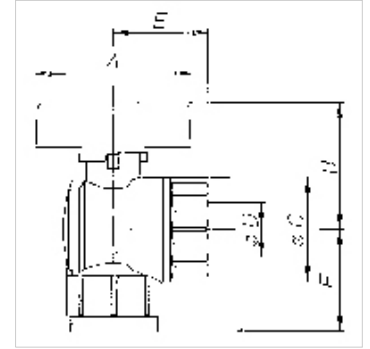

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)	E (mm)	F (mm)
K- 07 30 20 16	15	R 1/2	40	47,0	38,0	31,0	37,0	35,0
K- 07 30 20 17	20	R 3/4	40	56,0	46,0	38,5	43,0	40,0
K- 07 30 20 18	25	R 1	40	56,0	50,0	48,0	51,0	48,0