
K-BKR MINI DREGRIFF 1


Mini ball valves

HANSA-FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Vielas temperatūra	-10 °C to +80 °C
Grozāmais rokturis	Plastic
Korpuss un lode	Nickel-plated brass
Lodes blīvējums	PTFE
Vārpstas blīvējums	NBR



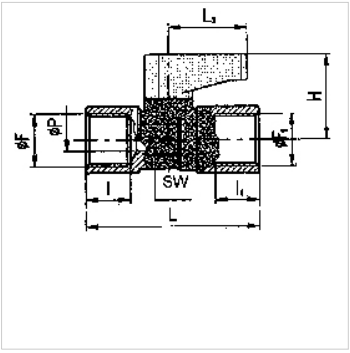

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 48	6	Rp 1/8 female	21,5	36,5	19,0	14
K- 07 30 20 49	6	Rp 1/4 female	21,5	43,0	19,0	14
K- 07 30 29 76	7	Rp 3/8 female	22,5	48,0	18,0	18
K- 07 30 29 77	10	Rp 1/2 female	32,0	59,0	25,0	22
K- 07 30 20 30	6	R/Rp 1/8 male / 1/8 female	21,5	35,5	19,0	14
K- 07 30 20 31	6	R/Rp 1/4 male / 1/8 female	21,5	38,0	19,0	14
K- 07 30 20 32	6	R/Rp 1/4 male / 1/4 female	21,5	40,5	19,0	14
K- 07 30 20 33	6	R/Rp 3/8 male / 1/4 female	21,5	41,5	19,0	14
K- 07 30 29 78	8	R/Rp 3/8 male / 3/8 female	22,5	44,5	19,5	18
K- 07 30 29 79	10	R/Rp 1/2 male / 1/2 female	32,5	55,5	26,5	22

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.