


# K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE

Mini ball valves

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Compressed air, water, oils, non-toxic gases
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 10 bar
<b>Vielas temperatūra</b>	-10 °C to +80 °C
<b>Korpuss un lode</b>	Nickel-plated brass
<b>Svira, grozāms rokturis</b>	Plastic
<b>Lodes blīvējums</b>	PTFE
<b>Vārpstas blīvējums</b>	NBR

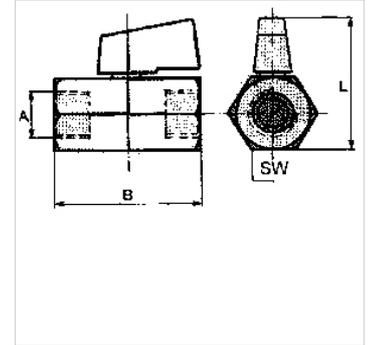

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 86	G 1/8 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 87	G 1/4 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 88	G 3/8 female	42,0	38,0	20
K- 07 30 20 89	G 1/2 female	47,0	38,0	24
K- 07 30 20 82	G 1/8 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 83	G 1/4 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 84	G 3/8 female / male	40,0	38,0	20
K- 07 30 20 85	G 1/2 female/male	45,0	38,0	24