

# K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE

Mini ball valves

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Compressed air, water, oils, non-toxic gases |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 10 bar |
| **Vielas temperatūra** | -10 °C to +80 °C |
| **Korpuss un lode** | Nickel-plated brass |
| **Svira, grozāms rokturis** | Plastic |
| **Lodes blīvējums** | PTFE |
| **Vārpstas blīvējums** | NBR |



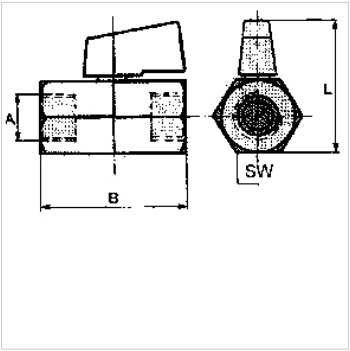


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 20 86** | G 1/8 female | 39,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 87** | G 1/4 female | 39,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 88** | G 3/8 female | 42,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 89** | G 1/2 female | 47,0 | 38,0 | 24 |
| **K- 07 30 20 82** | G 1/8 female/male | 39,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 83** | G 1/4 female/male | 39,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 84** | G 3/8 female / male | 40,0 | 38,0 | 20 |
| **K- 07 30 20 85** | G 1/2 female/male | 45,0 | 38,0 | 24 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*